


لیدوما
LIDOMA



لیدوما درب
LIDOMA DOOR
Fireproof Door

www.LIDOMAdoor.ir

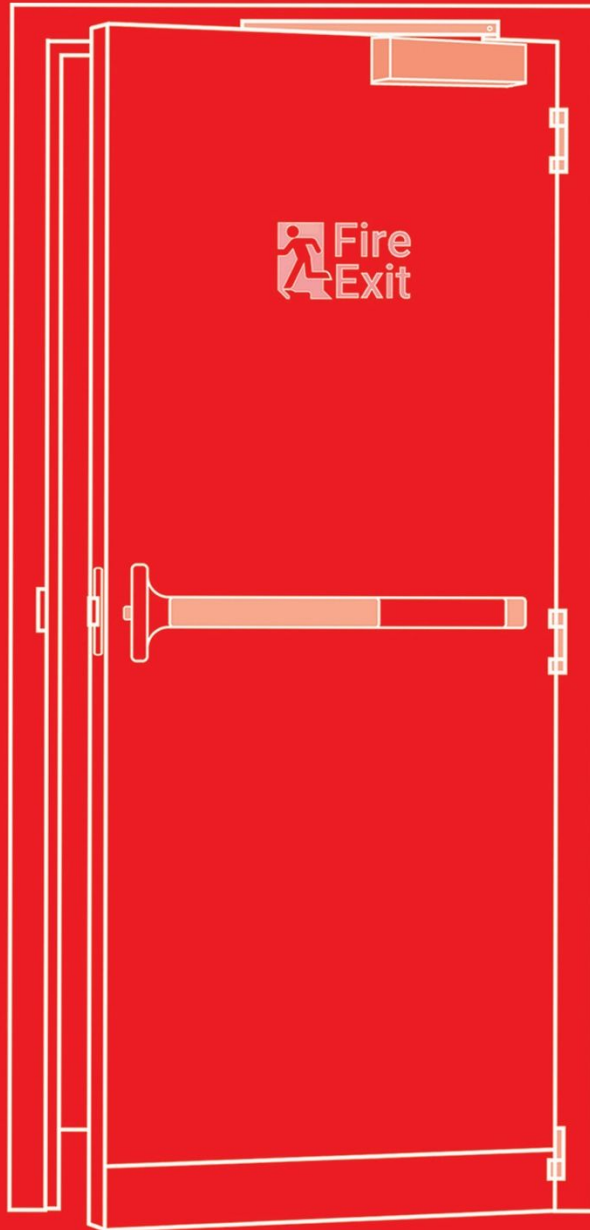




درباره ما


شرکت مهندسی لیدوما بر پایه اندیشه ای نو و با هدف ارتقای سطح ایمنی در جهت بهبود کیفیت زندگی بنیان گردیده است. این شرکت جهت بالابردن کیفیت خدمات ارائه شده موفق به دریافت تأییدیه از سازمان ایمنی و آتش نشانی تهران و مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی شده و با استفاده از تجربه متخصصان خود توانسته است در صنعت ایمن سازی ساختمان پیشگام بوده و رضایت کارفرمایان محترم را جلب نماید.



مشخصات در های تک لنگه

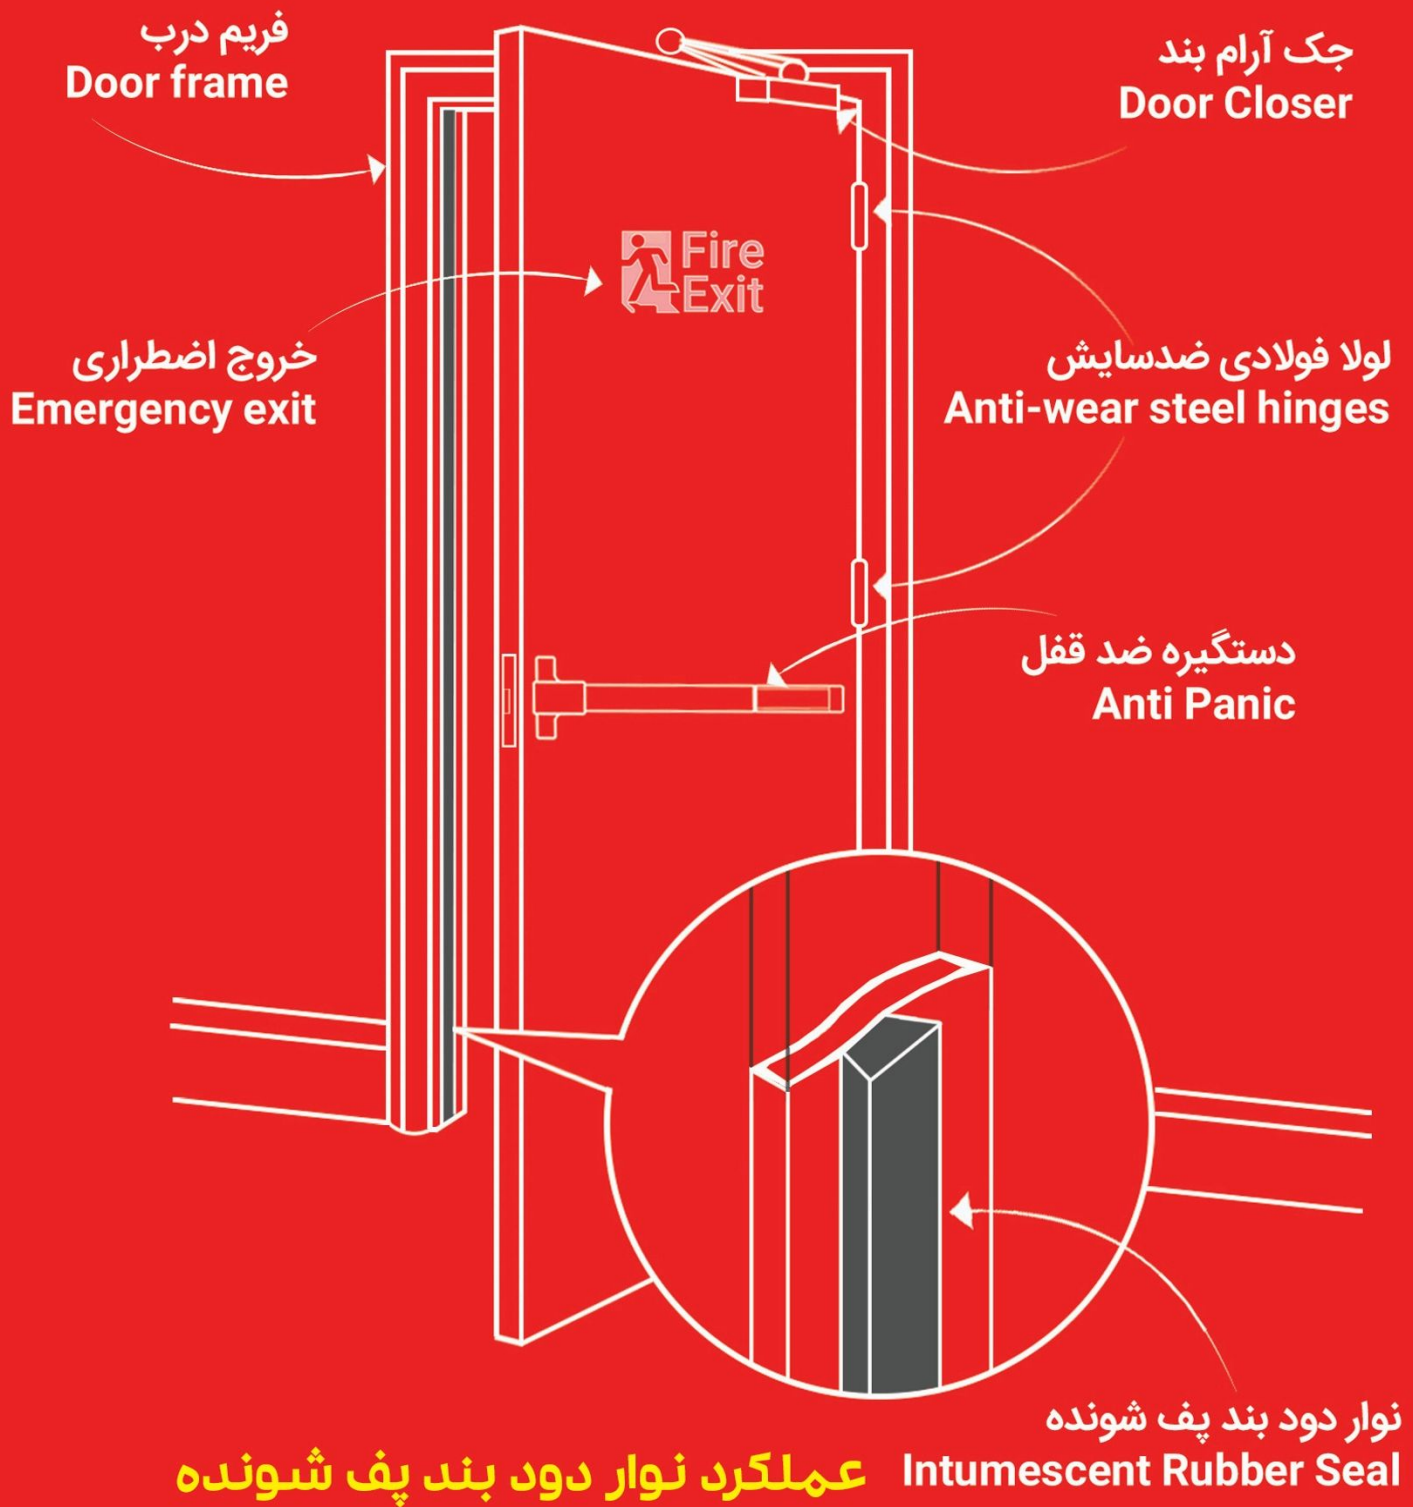

در اثر گرما و حریق پف کرده و مانع نفوذ دود از فاصله ی بین لنگه و چار چوب درب می شود.

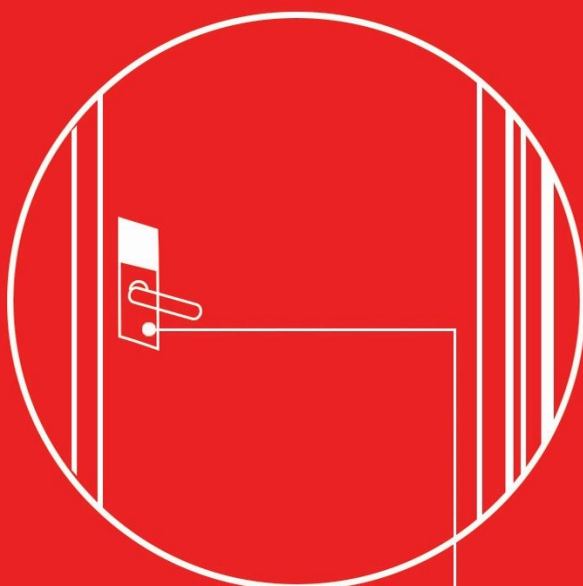

دستگیره پشت فلزی
Back handle



پشم سنگ
Mineral wool

- چهارچوب از ورق روغنی ST37 به ضخامت ۲ میلیمتر
- لنگه از ورق روغنی ST37 به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر
- عایق داخل لنگه پشم سنگ و با دانسیته ۱۲۸
- پوشش چهارچوب و لنگه از رنگ پودری الکترواستاتیک به دلخواه شما
- یراق آلات مورد تایید سازمان آتش نشانی با توجه به سلیقه و انتخاب شما
- نوار دود بند حجیم شونده مورد تایید سازمان آتش نشانی
- جک آرامبند ۸۵ کیلویی دارای استاندارد UL با ۳ سال گارانتی
- دارای ۳ عدد لولای فولادی ضد سایش
- دارای گواهینامه efectis era فرانسه
- مورد تایید مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی BHRC
- مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران ، شیراز ، مشهد ، قم

مشخصات درب های دو لنگه لیدوما



درب مقاوم به حریق دولنگه همانطور که از اسمش پیداست در نگاه کلی یک درب مقاوم به حریق است که از دو قسمت تشکیل شده و قاعدتا ابعاد آن بزرگتر از درب های ضد حریق تک لنگه میباشد.

موارد استفاده درب مقاوم به حریق دو لنگه

درب مقاوم به حریق دولنگه بیشتر مورد استفاده در مکان هایی مانند بیمارستان و درب اتاق های سرور و کارخانجات تا درب های انبار های بزرگ و در مراکز بزرگ قرار میگیرد. قاعدتا با توجه به این که در درب مقاوم به حریق در بیمارستان یا اتاق های سرور و یا درب انبار ها نمیتوان از ابعاد درب های معمولی استفاده کرد مجبور با افزایش سایز هستیم.



انواع درب مقاوم به حریق دولنگه

وقتی ابعاد درب دو برابر درب های مقاوم به حریق معمولی باشد باید درب مقاوم به حریق دو لنگه تولید کرد که برخی از این درب ها به صورت پروانه ای باز میشوند که به آن ها در اصطلاح درب مقاوم به حریق پروانه ای میگویند. قطع به یقین شما این درب ها را حتما در بیمارستان ها و یا سازمان های دولتی از نزدیک دیده اید حتی اگر هم اکنون که این مطلب را میخوانید حضور ذهن نداشته باشید.

نوع دیگری از این درب ها یک لنگه ثابت است و لنگه دیگر درب برای فرار و رفت و آمد همواره باز است که لنگه ثابت در مواقع خاص و برای عبور دادن اجسام خاص باز میشود و سپس پس از جابجایی آن جسم خاص دوباره به حالت ثابت میماند.

قاعدتا در مکان هایی مانند انبار به دلیل اینکه احتمال آتش سوزی وجود دارد و برای اینکه بتوان به محض آتش سوزی از سرایت حریق به دیگر قسمت ها جلوگیری کرد از درب های مقاوم به حریق استفاده میشود. اما چرا با ابعاد بزرگ استفاده میشود جواب خیلی ساده هست به دلیل جا به جایی های کالاهایی که ابعاد بزرگ دارند در انبارها و اتاق های سرور و یا به دلیل هجوم زیاد جمعیت در بیمارستان ها استفاده از ابعاد بزرگ که باعث دولنگه شدن درب میشود منطقی است.

مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران

شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی

55	طرح و تدبیر لیدوما	بلوار فردوس غرب نیش خیابان سازمان برنامه مرکزی پلاک 495 ساختمان لاله طبقه اول واحد 7	44125000	*	*	*	*	*	دارد
56	طرح و تدبیر لیدوما	ساختمان لاله طبقه اول واحد 7	44125000	*	*	*	*	*	دارد
57	طرح و تدبیر لیدوما	ساختمان لاله طبقه اول واحد 7	44125000	*	*	*	*	*	دارد
58	طرح و تدبیر لیدوما	ساختمان لاله طبقه اول واحد 7	44125000	*	*	*	*	*	دارد
59	طرح و تدبیر لیدوما	ساختمان لاله طبقه اول واحد 7	44125000	*	*	*	*	*	دارد

شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نمایندگی	تولید کننده	ارائه دهنده	میزان	نوع در	پنجره دید	لنگه در	فرزنده	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختلاف / تعداد
۲۲	طرح و تدبیر لیدوما	پارس جوان	۲۱-۴۴۱۶۵۰۰۰	جنس: آلومین	جنس: آلومین	صافه پوششی	صافه	جنس: آلومین	تعداد: ۲	bravo	-	
۲۳	شماره تماس: ۱۲۰۰۰۲۱۰۳	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۳	BHRC	120	جنس: آلومین	صافه پوششی	صافه	جنس: آلومین	تعداد: ۲	KALE	۲۱۵۴۴۵۰۰۸۸۳	

آدرس نمایندگی: تهران، بلوار فردوس غرب نیش خیابان سازمان برنامه مرکزی، پلاک ۴۹۵، ساختمان لاله طبقه سوم، واحد ۷ www.lidomadoor.ir آدرس کارخانه: چاده سواد سه راه افران، خیابان شهدای صامت (چاده قرمز) کوچه ۲، پلاک ۱۲ و ۱۳ تلفن: ۰۲۱۵۴۴۵۰۰۸۸۳

نمایندگی	تولید کننده	ارائه دهنده	میزان	نوع در	پنجره دید	لنگه در	فرزنده	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	اختلاف / تعداد
۲۴	طرح و تدبیر لیدوما	پارس جوان	۲۱-۴۴۱۶۵۰۰۰	جنس: آلومین	جنس: آلومین	صافه پوششی	صافه	جنس: آلومین	تعداد: ۲	bravo	-	
۲۵	شماره تماس: ۱۲۰۰۰۲۱۰۳	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۳	BHRC	120	جنس: آلومین	صافه پوششی	صافه	جنس: آلومین	تعداد: ۲	KALE	۲۱۵۴۴۵۰۰۸۸۳	
۲۶	طرح و تدبیر لیدوما	پارس جوان	۲۱-۴۴۱۶۵۰۰۰	جنس: آلومین	جنس: آلومین	صافه پوششی	صافه	جنس: آلومین	تعداد: ۲	bravo	-	
۲۷	شماره تماس: ۱۲۰۰۰۲۱۰۳	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۳	BHRC	120	جنس: آلومین	صافه پوششی	صافه	جنس: آلومین	تعداد: ۲	KALE	۲۱۵۴۴۵۰۰۸۸۳	
۲۸	طرح و تدبیر لیدوما	پارس جوان	۲۱-۴۴۱۶۵۰۰۰	جنس: آلومین	جنس: آلومین	صافه پوششی	صافه	جنس: آلومین	تعداد: ۲	bravo	-	
۲۹	شماره تماس: ۱۲۰۰۰۲۱۰۳	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۳	BHRC	120	جنس: آلومین	صافه پوششی	صافه	جنس: آلومین	تعداد: ۲	KALE	۲۱۵۴۴۵۰۰۸۸۳	

استعلام گواهی اصالت کالا

کلیه محصولات به صورت رسمی و زیر نظر سازمان آتش نشانی تهران همراه با برگه اصالت کالا فروخته می شود و همچنین شما می توانید با وارد شدن به آدرس زیر به صورت آنلاین اصالت کالا خریداری شده را استعلام نمائید.

www.Lidomadoor.ir/estelam




برخی از مشتریان شرکت لیدوما

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی گاز ایران
مجتمع تجاری روناک
پرشیا خودرو (BMW)
مجتمع ۱۴۲ واحدی پارس
سازمان هواشناسی کشور
انبوه سازان بانک پاسارگارد
مجتمع اداری تجاری نیاوران
مرکز تجارت جهانی فردوسی
اطلس مال
پاساژ آتریوم
تپسی
افق اکباتان
بانک سینا
هواپیمای آتا
هواپیمای سپهران
مجتمع مسکونی وزارت کشور
تعاونی مسکن مخابرات تهران
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
مجتمع مسکونی ۲۰۰ واحدی کوثر
شرکت توسعه سرمایه گذاری پتروشیمی
و صدها پروژه مسکونی اداری و صنعتی دیگر.....



نوار دود بند پف شونده لیدوما

نوار دود بند حجیم شونده (پف شونده) لیدوما جهت دود بند نمودن کامل در زمان حریق درز بین لنگه درب و چارچوب را کامل پر می نماید و مانع از ورود دود به راه پله می شود .

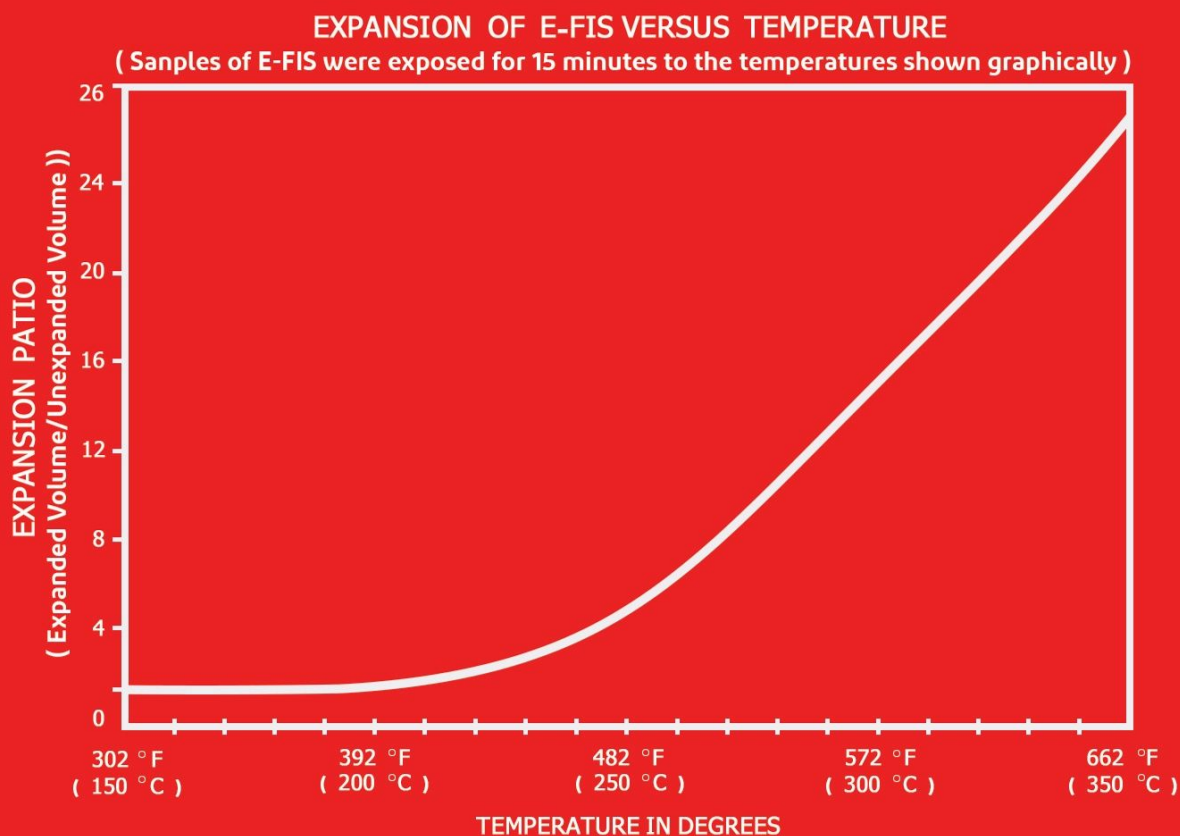

قابلیت انبساط تا ۲۵ برابر



قبل از تست



بعد از تست





رنگ درب های طرح چوب

این شرکت جهت هماهنگی و زیباسازی بیشتر با معماری داخلی این نوع درب را که ساختاری فلزی دارد ولی با استفاده از سیستم رنگ دکورال رنگ طرح چوب بر روی آن ایجاد می شود را طراحی و تولید نموده است .

رنگ بندی درب ها

اسکن کن کد رنگ ببین



یراق آلات درب های مقاوم به حریق




نوار دود بند حجیم شونده

در اثر گرما و حریق پف کرده و مانع نفوذ دود از فاصله ی بین لنگه و چارچوب درب می شود.


قابلیت انبساط تا ۲۵ برابر




دستگیره پشت فلزی

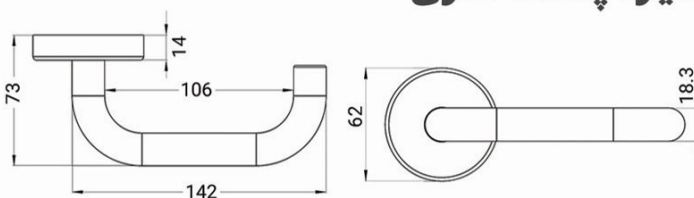


جک آرام بند

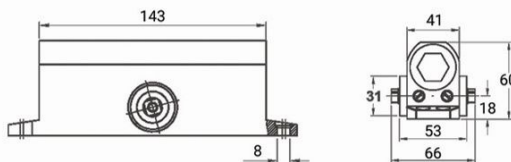

دستگیره پشت فلزی



دستگیره خروج اضطراری تاچ HTN

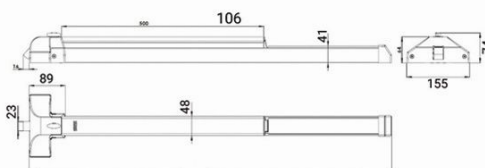




دستگیره خروج اضطراری تاج SGS 200



دستگیره خروج اضطراری اهرمی SGS100

قفل داخلی | SGS 150

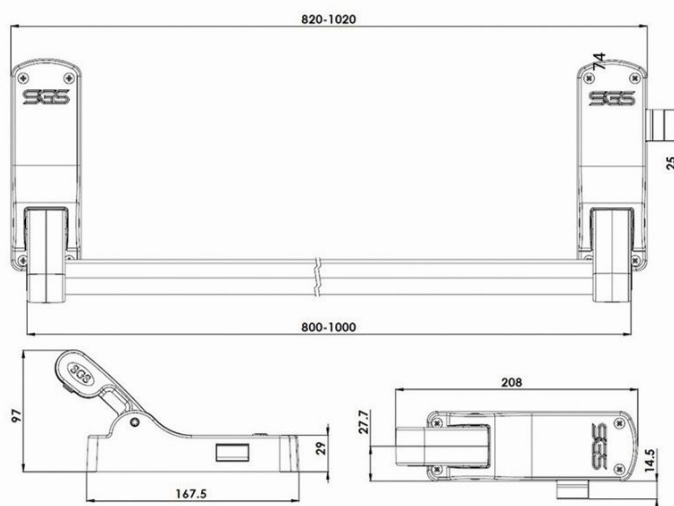

دستگیره دیجیتال HTN-Prime

بازکردن قفل با رمز، کارت و کلید و اثر انگشت، عملکرد ضد جاسوسی، ترکیب امنیتی ارقام در رمز عبور (ناهمگونی ارقام) منبع تغذیه اضطراری، سیستم مدیریت هوشمند، ردیابی شماره شناسه برای هر کاربر، قابلیت حالت عملکرد بی صدا، مدیریت گروهی کاربر، قابلیت بازکردن قفل با ریموت (انتخابی)

تست درب های مقاوم به حریق




سمت در معرض آتش پس از آزمون



سمت در معرض آتش قبل از آزمون

نمونه درب تست شده در آزمایشگاه EFECTIS فرانسه

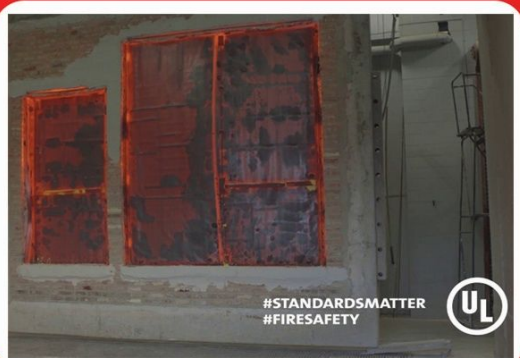

اسکن کن
ویدیو ببین



حضور شرکت لیدوما در نمایشگاه های داخلی بین المللی



بیستمین نمایشگاه بین المللی
صنعت و ساختمان

[محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران]

شهریور ۱۳۹۹

همایش رونق تولید ملی در حوزه
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

[محل برگزاری سازمان آتش نشانی تهران]

دی ۱۳۹۸



یازدهمین نمایشگاه بین المللی
در و پنجره

[محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران]

تیر ۱۳۹۸




دوازدهمین نمایشگاه بین
المللی در و پنجره

[محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران]

تیر ۱۳۹۹



گواهینامه و تقدیرنامه ها

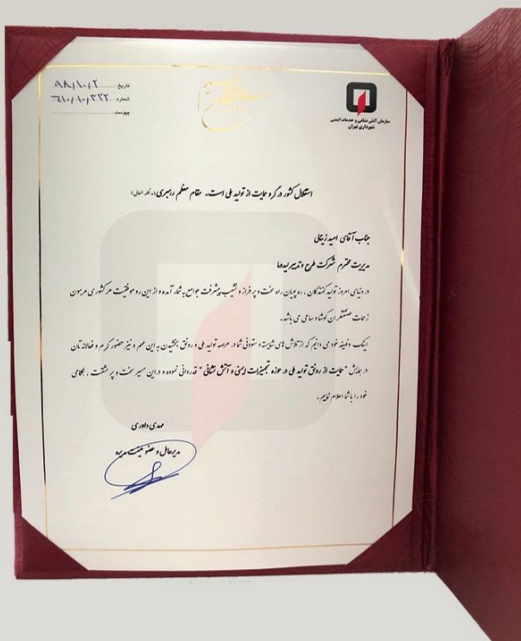



شرکت آتش نشانی لیدوما

مشاوره ، فروش ، طراحی ، نظارت ، اجرا سیستم
اعلام و اطفاء حریق ، تولید کننده درب های مقاوم به
حریق دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی تهران

تهران ، بلوار فردوس غرب ، نبش خیابان سازمان برنامه
مرکزی ، ساختمان لاله ، پلاک ۴۹۵ ، طبقه اول ، واحد های ۷ و ۱۰



دفتر مرکزی تهران



تهران بلوار فردوس غرب (ناصرحجازی) ، نبش سازمان
برنامه مرکزی ساختمان لاله ، پلاک ۴۹۵ ، طبقه اول ، واحد ۷ و ۱۰

[خط ویژه جهت تماس با کارشناسان] ۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰ ☎

✈ @LIDOMA 📺 LIDOMAeng 🌐 LIDOMAeng 📺 LIDOMA

🌐 www.LIDOMAeng.ir 🌐 www.LIDOMAdoor.ir